




Cat.B AVO 01



Cat.B AVO 02

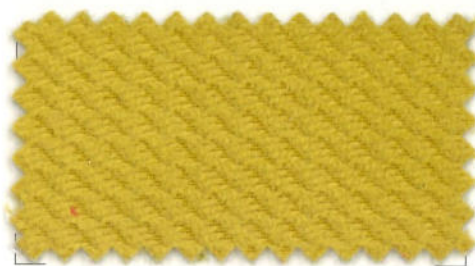

Cat.B AVO 03



Cat.B AVO 04



Cat.B AVO 05



Cat.B AVO 06



Cat.B AVO 07



Cat.B AVO 08



Cat.B AVO 09



Cat.B AVO 10



Cat.B AVO 11



Cat.B AVO 12




Cat.B AVO 13



Cat.B AVO 14



Cat.B AVO 15

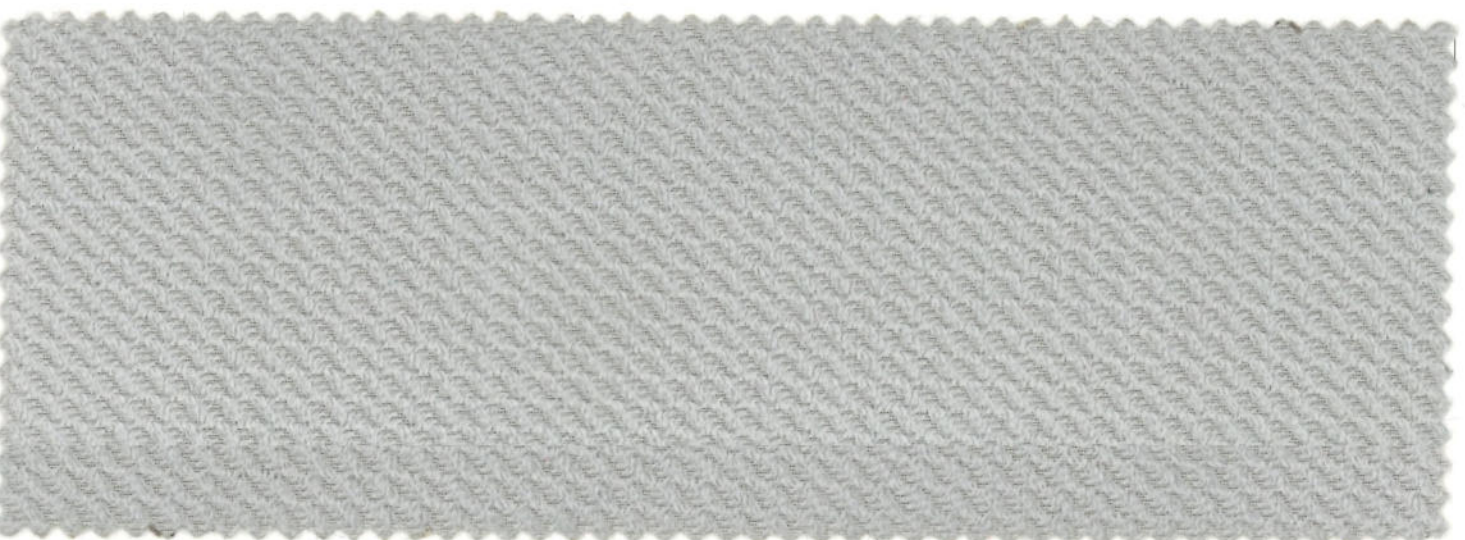

AVO * ANTIMACCHIA

Composizione Composition		100% PL - Idrorepellente	
	Metodo Method	Valori Value	
Altezza Width		cm	140
Peso Weight		gr/mq	310 ± 5%
Resistenza all'abrasione Martindale	EN ISO 12947-1,2	cicli	65.000
Resistenza al Pilling Pilling	EN ISO 12945-2		5
Solidità del colore allo sfregamento Color fastness to running	ISO 105-X12:2001	Secco/Dry Umido/Wet	5 5
Solidità del colore alla luce Light fastness	EN ISO 105-B02		4
Solidità del colore al lavaggio ad acqua Resistance to seam slippage			5



Cat.B SIG 01



Cat.B SIG 02



Cat.B SIG 03



Cat.B SIG 04



Cat.B SIG 05



Cat.B SIG 06



Cat.B SIG 07



Cat.B SIG 08



Cat.B SIG 09



Cat.B SIG 10




Cat.B SIG 11




Cat.B SIG 12



Cat.B SIG 13

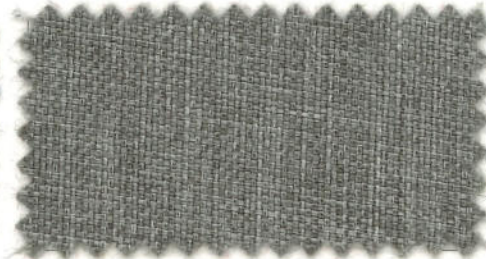

Cat.B SIG 14

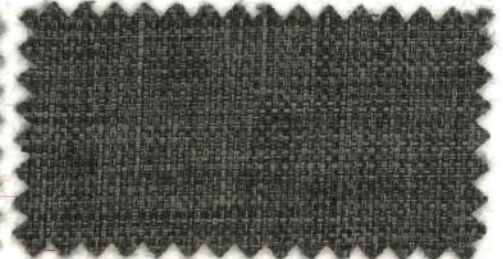

Cat.B SIG 15



SIG * ANTIMACCHIA

Informazioni tecniche | Technical information

Composizione Composition	100% Pol.
Altezza Width	140 cm
Peso Weight	gr. 300 mtq
Martindale Martin-Dale	30000 giri
Pilling Pilling test	5
Resistenza alla luce Colourfastness to light	5
Lavaggio Washing treatment	in acqua a 30°, non stirare, non candeggiare
Trattamento Treatment	idrorepellente
 	

Tessuto trattato con finitura idrorepellente antimacchia
Fabric treated with water repellent finish stain resistant